


TEFCOLD CR 210x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

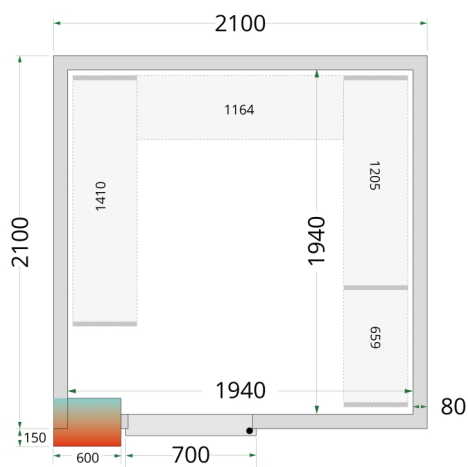

Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství



Pevné madlo



Zámkový systém

Praktické stavebnicové boxy s jednoduchou a rychlou montáží se zámkovým systémem spojování.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách.

Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³.

Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	Objem	m ³ 7.68	Denní spotřeba	kWh/24h 0
Maximální zatížení podlahy	kg/m ² 1500	Šíře izolace	mm 80	Roční spotřeba	kWh/rok 0
Exteriér	Bílá	Hustota izolace	kg/m ³ 42	Rozměry	
Interiér	Bílá	Hrubá / čistá váha	kg 398 / 378		
Zámek	Ano	Hrubý / čistý objem	l 7700	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1940 x 1940 x 2040
		Chlazení a funkce		Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 2100 x 2100 x 2200
		41838		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 2200 x 1600 x 1280
				Přepravní kontejner 40 stop	ks 14